




KONTEYNER KATALOĐU

Container Catalogue



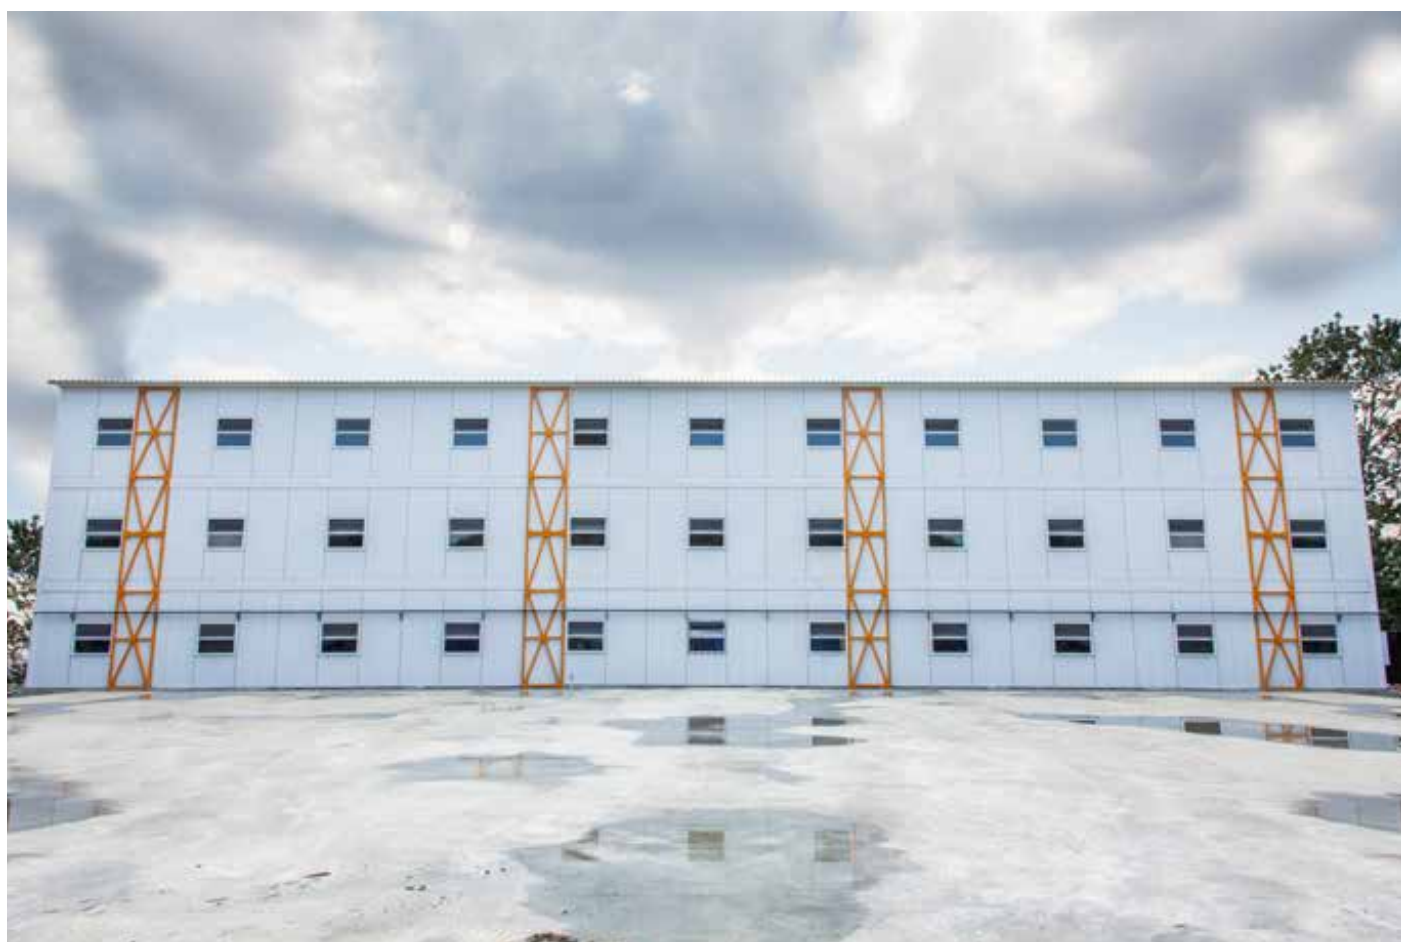












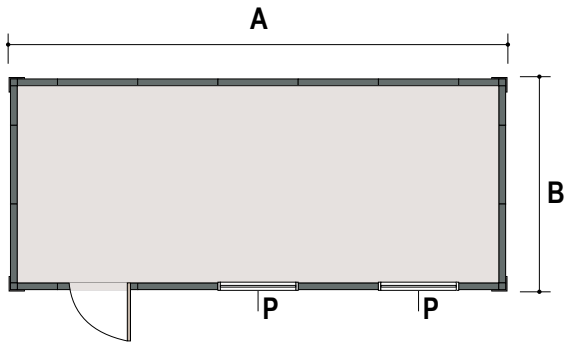


VK 101

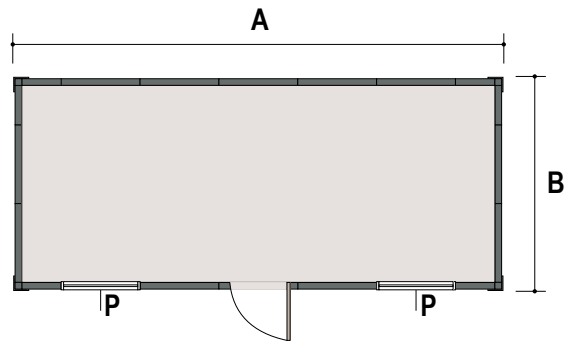

VK 102

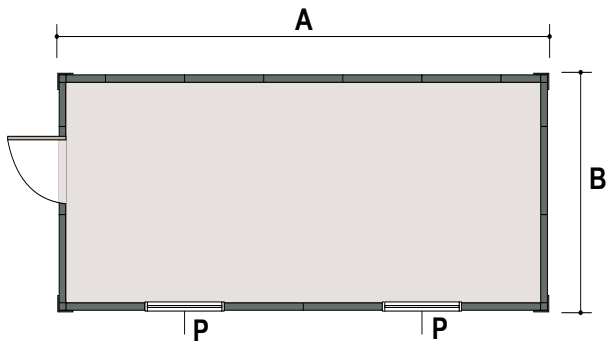





VK 103

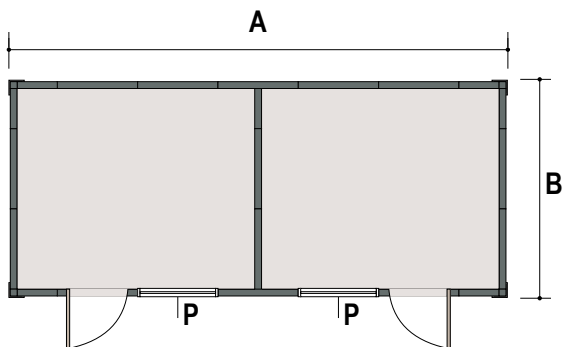


VK 201




A	7m	6m
B	3m	2,4m

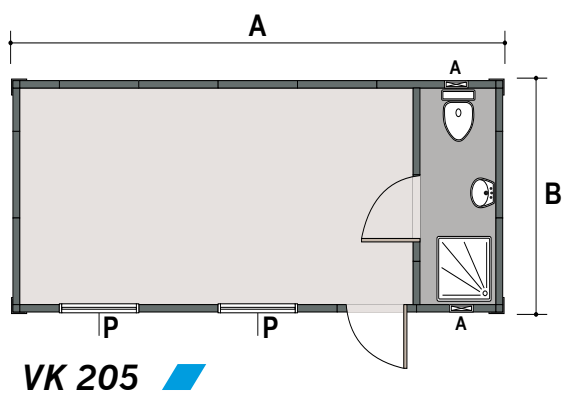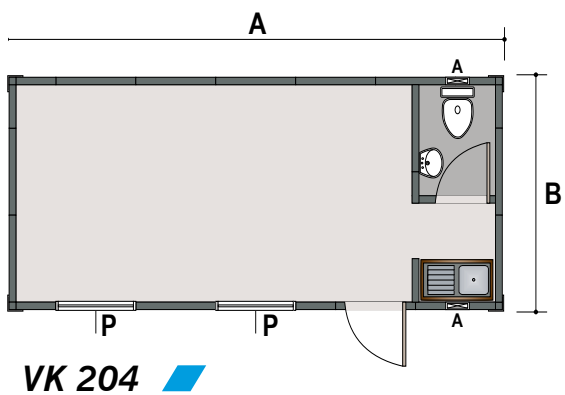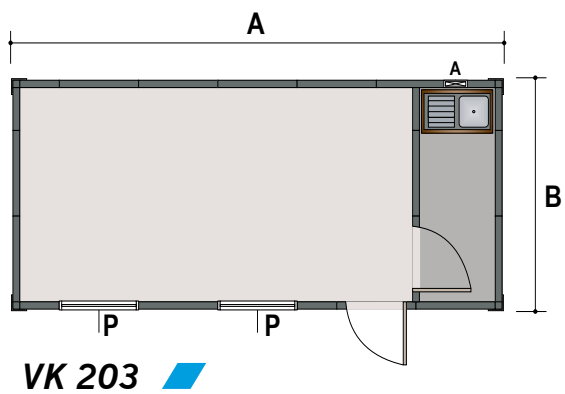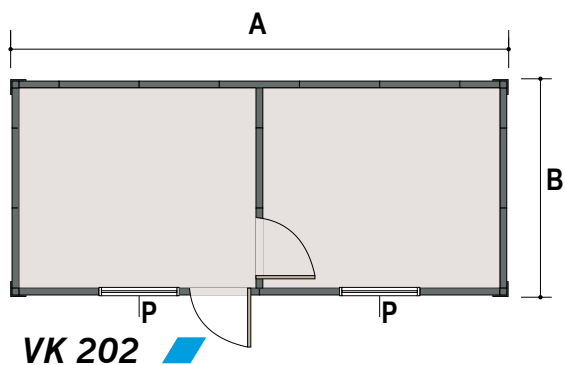


A	7m	6m
B	3m	2,4m

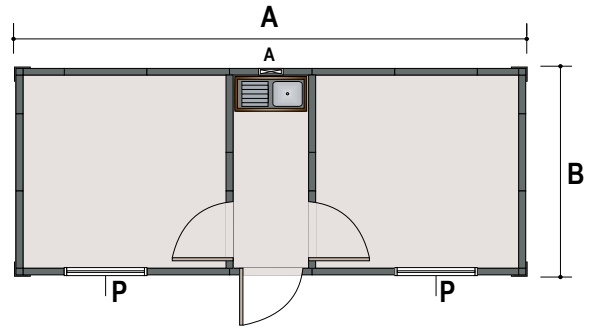


VK 301

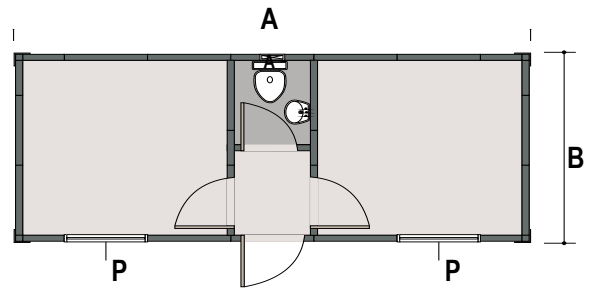

VK 302

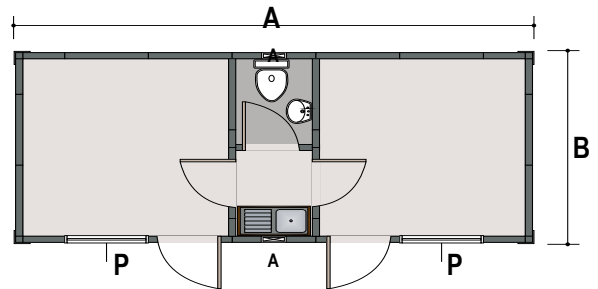


VK 303

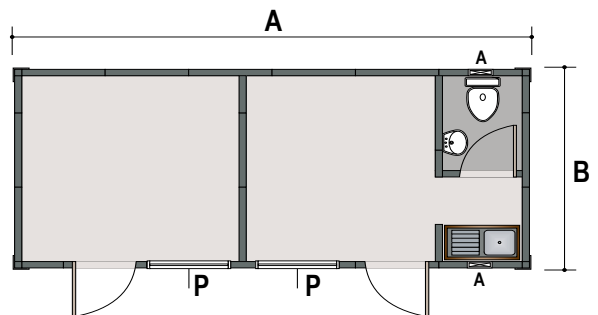


VK 304


A 7m 6m
B 3m 2,4m

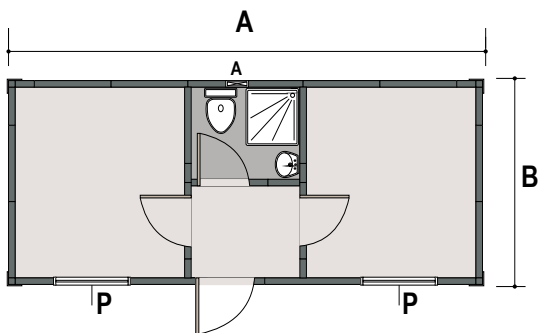


VK 305

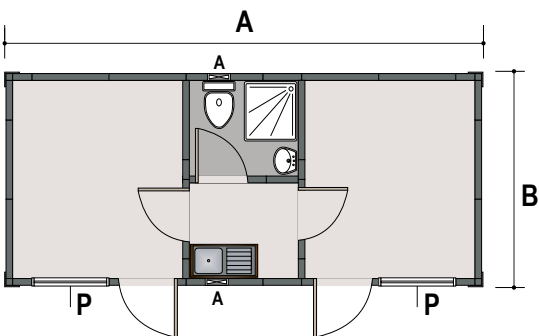

VK 306

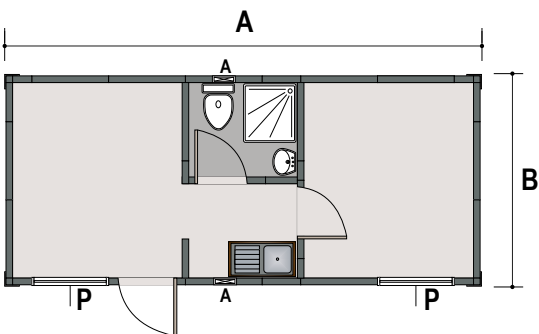

VK 701

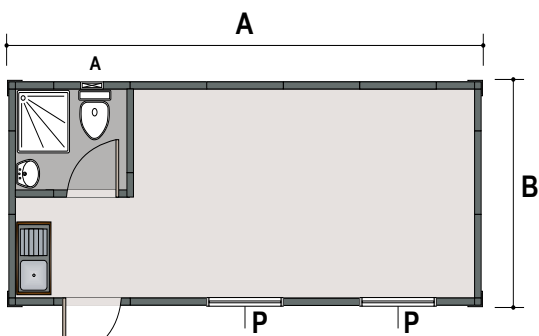


VK 801




A	7m	6m
B	3m	2,4m

WC DUŞ KONTEYNER PLANLARI


WC SHOWER CONTAINER PLANS

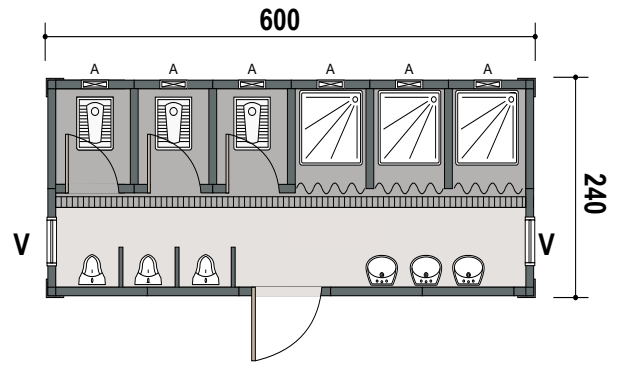

VKW 06

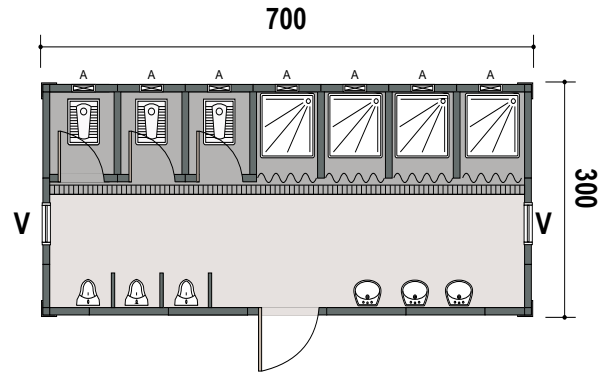


VKW 07

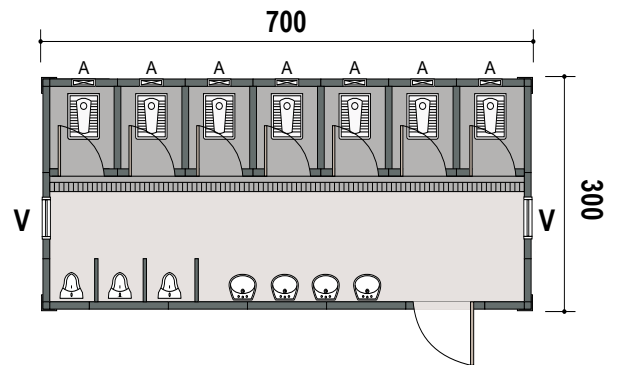


VKW 10


VKW 01

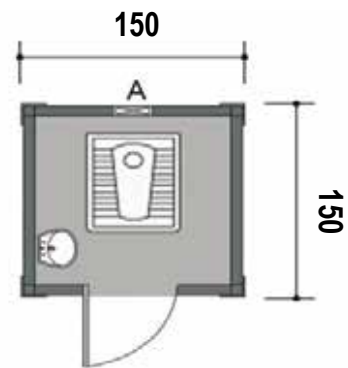


VKW 03

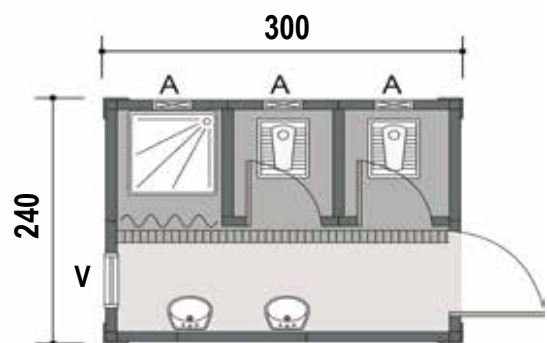


VKW 04

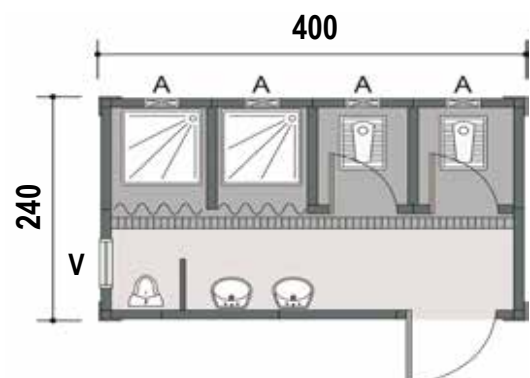


EKOW101

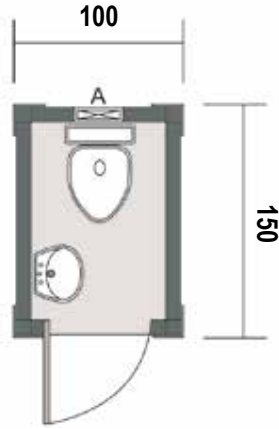


EKOW102

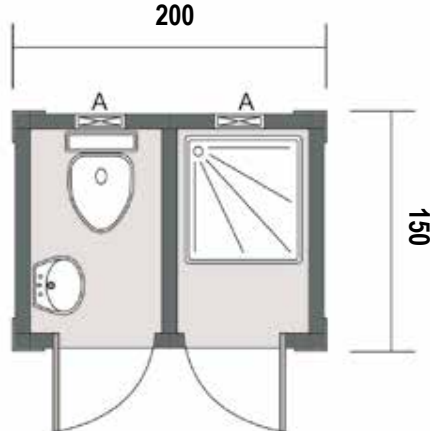


EKOW103

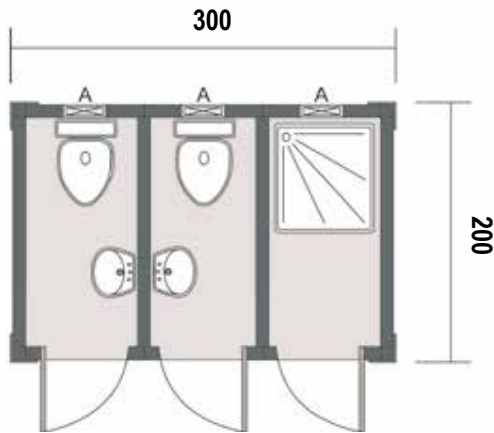


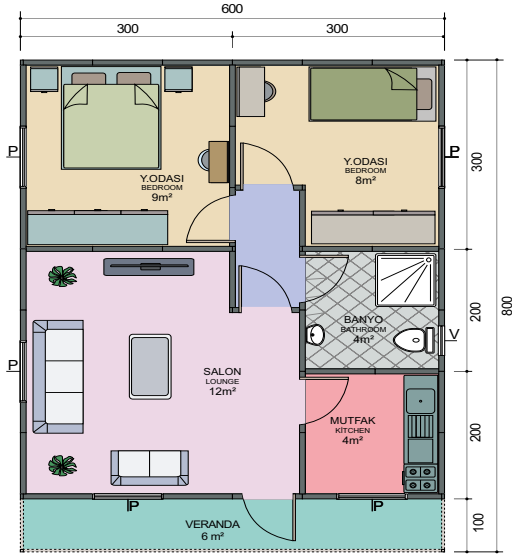

VKP1

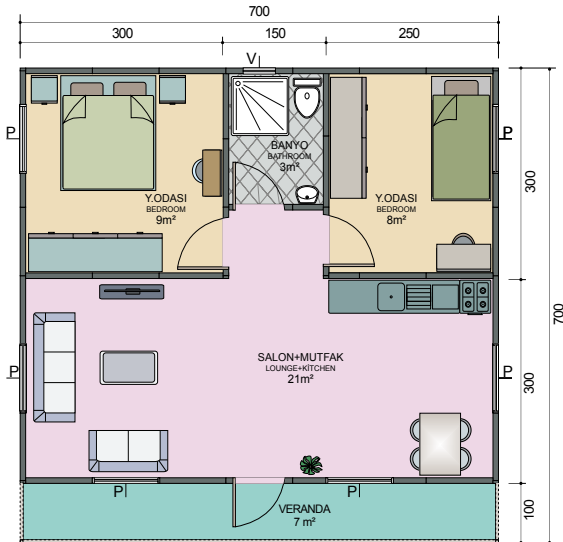

VKP2

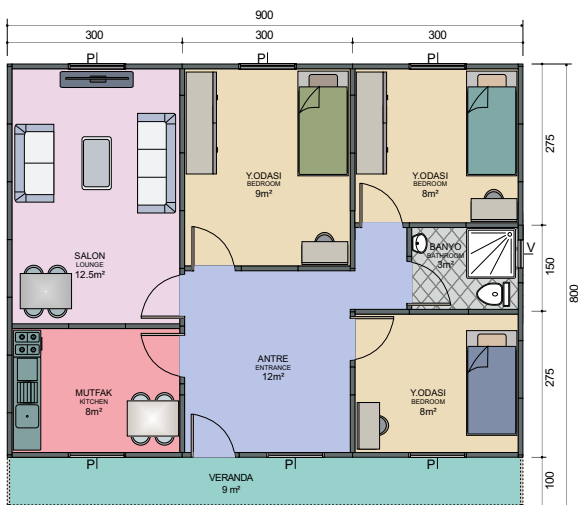

VKP3











KONTEYNER UYGULAMALARI / CONTAINER





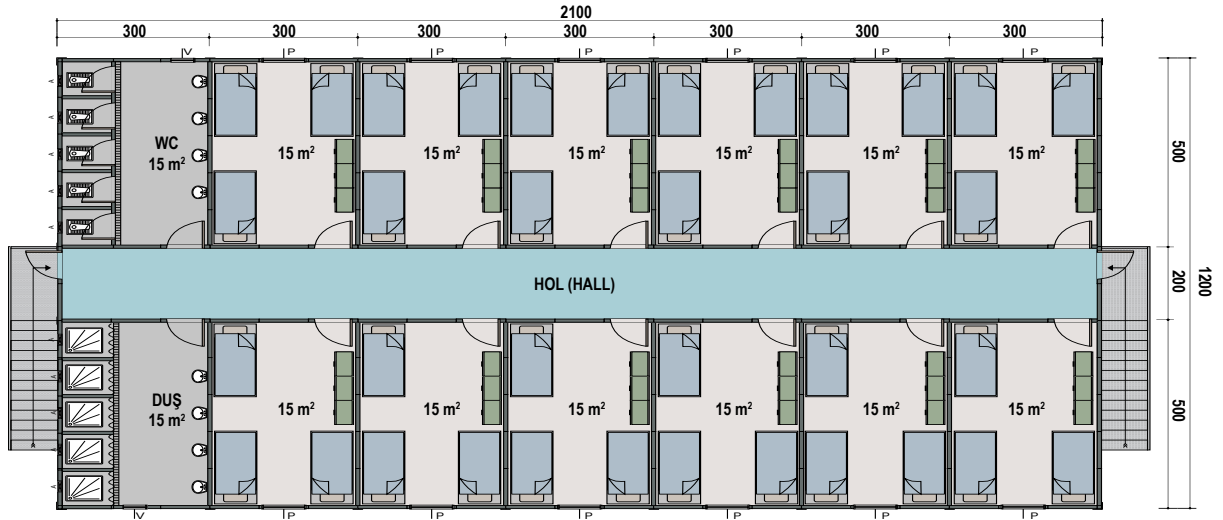


Üst Kat Planı - First Floor (252m²)

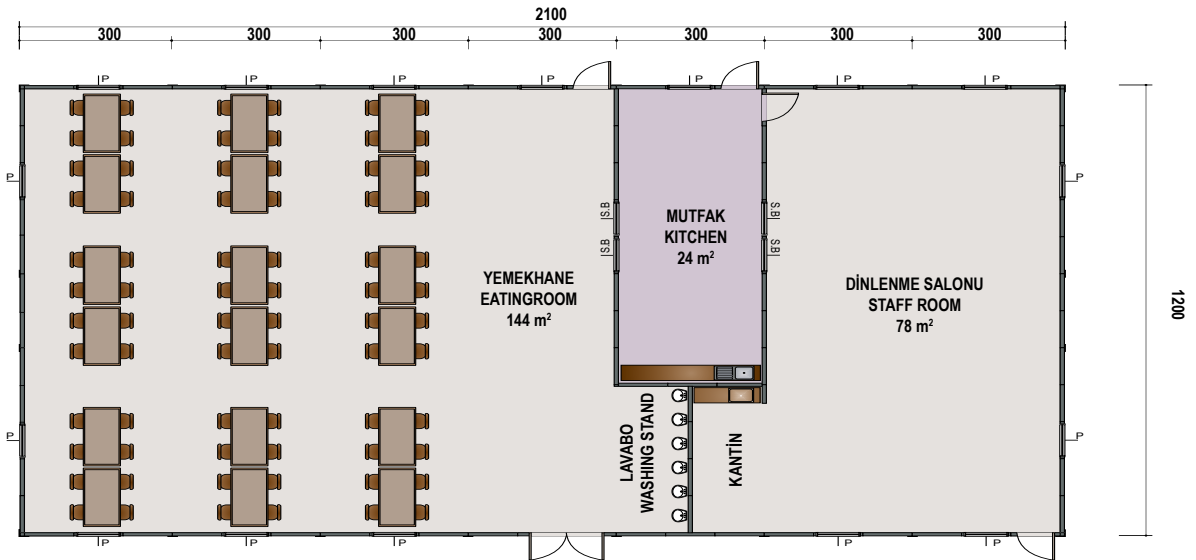


Zemin kat - Ground Floor (252m²)

504 m² Yemekhane ve Yatakhane

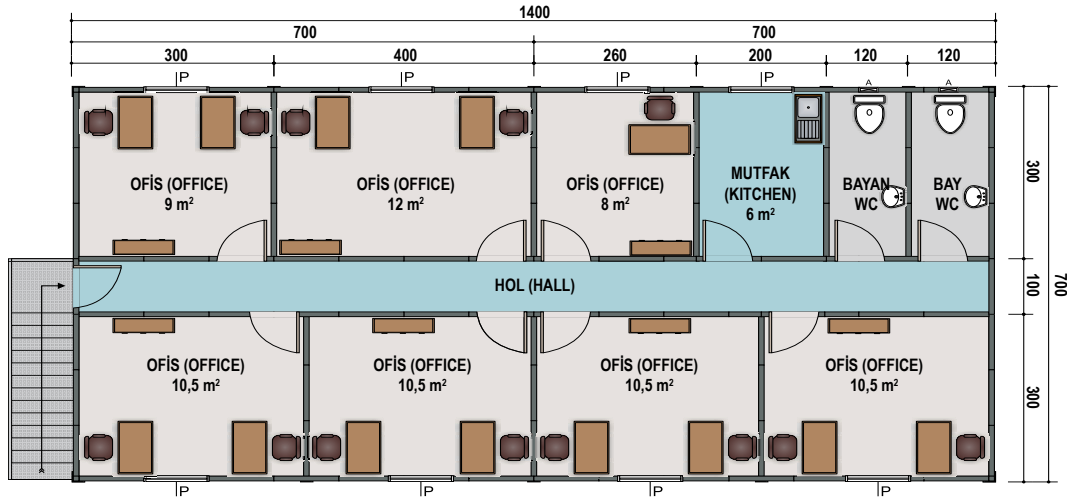


■ Üst Kat - First Floor (98m²)

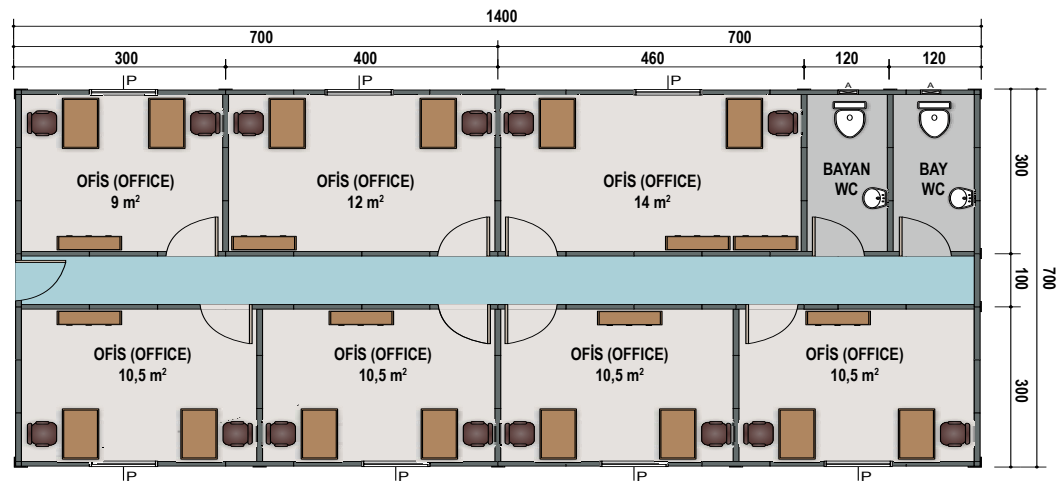


■ Zemin Kat - Ground Floor (98m²)

196 m² Ofis

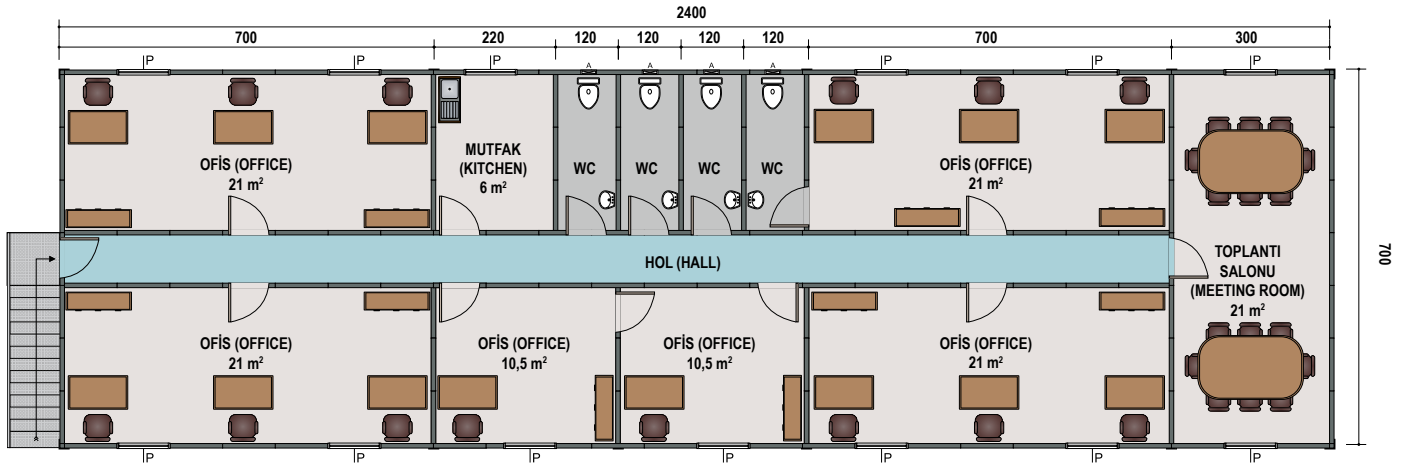


Üst Kat Planı - First Floor (168m²)

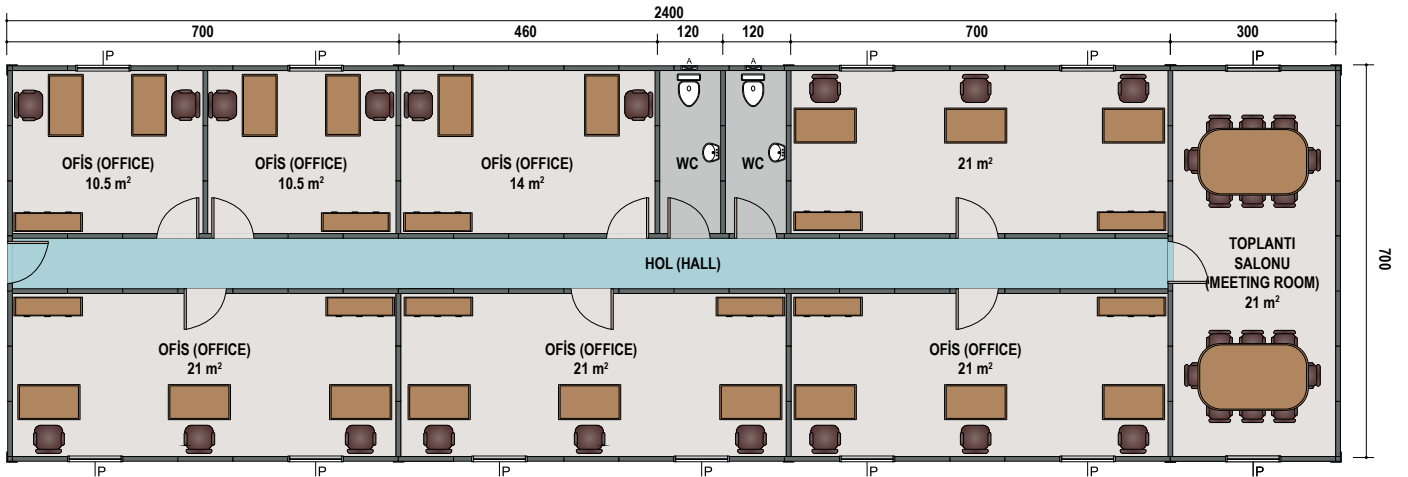


336 m² Grup Yatakhane

Zemin kat - Ground Floor (168m²)

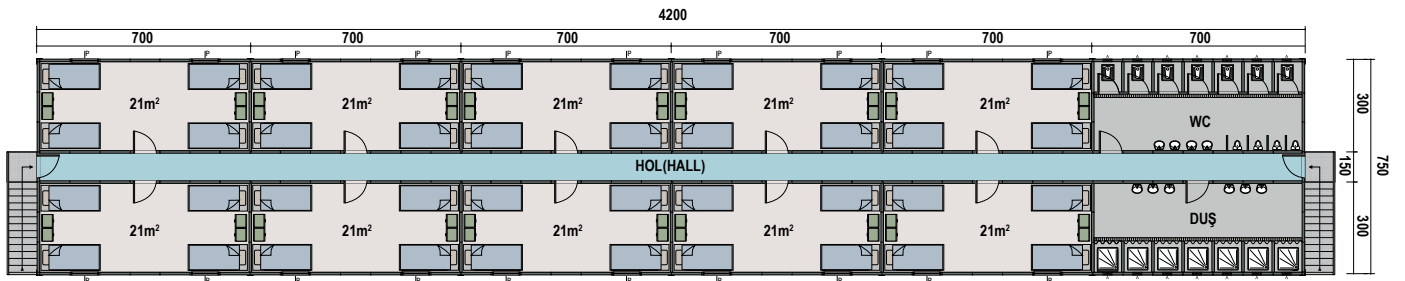


■ Üst Kat Planı - First Floor (315m²)

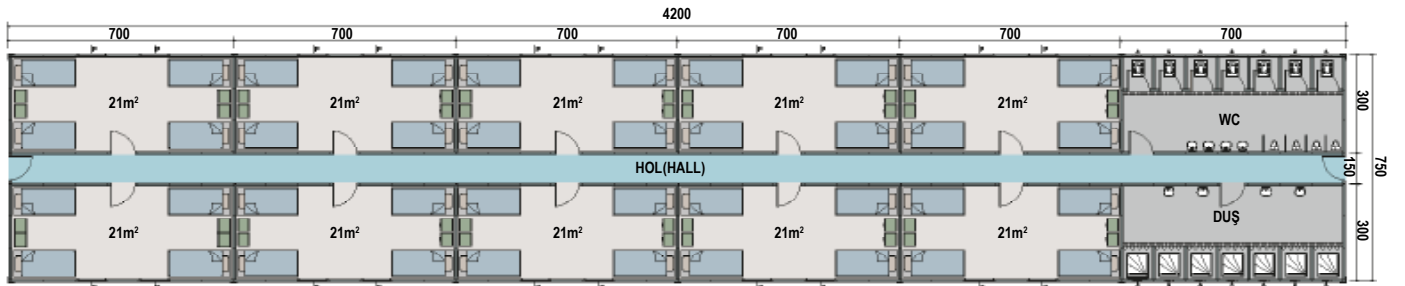

■ Zemin kat - Ground Floor (315m²)

630m² Grup Yatakhane

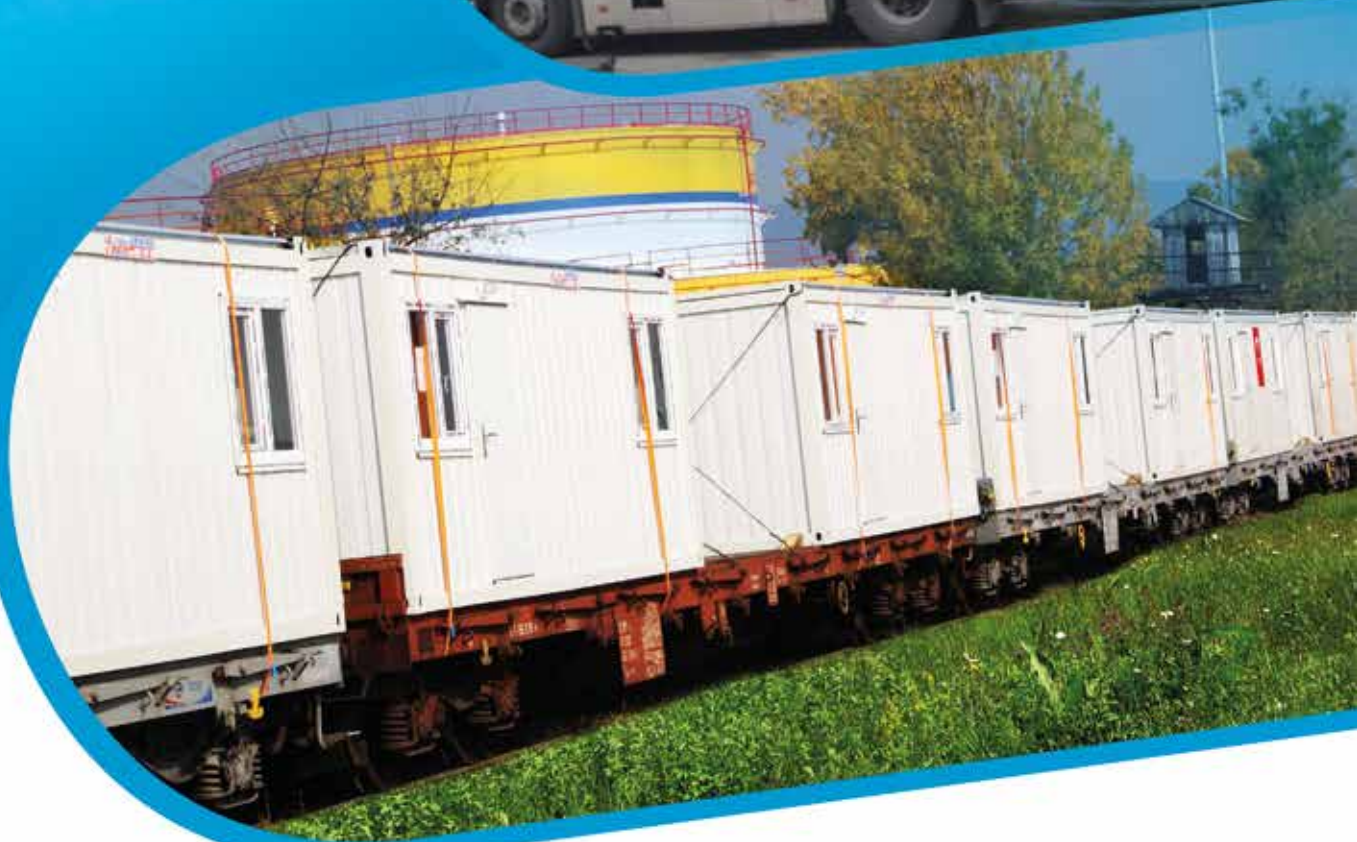

DEMONTE KONTEYNER
DEMOUNTABLE CONTAINER





RÖMÖRKLÜ KONTEYNER
CONTAINER TRAILER



KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

EBATLAR		İsteğe Bağlı Özel Üretim Yapılır. Birleşimli ve Çok Katlı Konteynerler Üretimi Yapılır.	STANDARTLAR	Çelik Malzeme Betopan Cam Yünü Polistren Köpük	St 37 TSE 634-2 TS 901 TS 7316
TEKNİK VERİLER	Deprem Şartları	1.Derece Deprem Şartları	Dış Duvar İletim Katsayısı	K: 0.40 Kcal/m²hC	
	İklim Şartları	3.İklim şartı için uygundur	Çatı İletim Katsayısı	K: 0.35 Kcal/m²hC	
	Kar Yüğü	80 kg/m²	Taban Isı İletim Katsayısı	K: 0.68 Kcal/m²hC	
	Rüzgar Hızı	102 km/saat	Şase Yük Kapasitesi	200 kg/m²	
DIŞ DUVAR	Dış Yüzey Kaplama	2 mm hadve derinliğinde 0,50mm kalınlığında COİL COATING boyalı galvaniz sac kullanılır.			
	Dış Duvar İzolasyonu	40 mm Kalınlığında 14kg/m³ yoğunluğunda polistiren köpük kullanılır.			
	İç Kaplama	2 mm hadve derinliğinde 0,50mm kalınlığında COİL COATING boyalı galvaniz sac kullanılır.			
İÇ DUVAR	İç Yüzey	Dış yüzeyde 1 mm hadve derinliğinde 0,45mm kalınlığında COİL COATING boyalı galvaniz sac kullanılır.			
	İç Duvar İzolasyonu	40 mm Kalınlığında 14kg/m³ yoğunluğunda polistiren köpük kullanılır.			
	İç Yüzey	2 mm hadve derinliğinde 0,50mm kalınlığında COİL COATING boyalı galvaniz sac kullanılır.			
KONTEYNER TABANI	Konstrüksiyon (GALVANİZ)	2 mm Kalınlığında özel form verilmiş galvaniz profiller 1,5 mm kalınlığında özel form verilmiş omegalar kullanılarak konstrüksiyon oluşturulur.			
	Zemin Kaplama	16 mm Kalınlığında betopan levhalar üzerine pvc mineflo döşenir WC Konteynerlerde zeminde özel epoksi esaslı sızdırmaz yer kaplaması yapılır.			
KONTEYNER TAVANI - ÇATI	Konstrüksiyon (GALVANİZ)	2 mm Kalınlığında özel form verilmiş galvaniz profiller 1,5 mm kalınlığında özel form verilmiş omegalar kullanılarak konstrüksiyon oluşturulur.			
	Çatı Kaplama	0.50mm Kalınlığında 27mm*200mm hadve derinlikli natural galvaniz trapez sac kullanılır.			
	İzolasyon	80mm kalınlığında 14kg/m³ yoğunluğunda şilte cam yünü kullanılır.			
	İç Yüzey	10mm Beyaz, yüksek kalitede Pvc lambri kullanılır.			
KAPILAR	Dış Kapılar	90*195 ebatlarında İzoleli Sac Kapı 0.50 mm Kalınlığında Ral 9002 boyalı galvaniz sacdan imal edilir.			
	İç Kapılar	80*198 ebatında olup, kanatları amerikan pres panel kapıdır. Kapı kasası özel form verilmiş, COİL COATING boyalı galvaniz sac kullanılır.			
PENCERELER	Pencereler	95 / 100 Ölçülerinde PVC Pencere PAKPEN Marka.			
	Pencere Karkası	0.60 mm kalınlığında COİL COATING boyalı galvaniz sac kullanılır.			
CAM	Çift Cam	4+12+4 mm kalınlığında çift cam kullanır.			
BOYA	Dış Cephe	COİL COATING sistem Ral 9002 renk boyalıdır.			
	İç-Dış Kapı Kasaları	Ral 9002 renkli rapid boyalı sacdan tatbik edilir.			
	Dış Köşeler (Kuşaklar)	1 kat rapid astar uygulanır.			
	Metal Aksam ve Dış Köşe	1 kat rapid astar uygulanır.			
ELEKTRİK TESİSATI (sıva üstü)	Kablo	Elektrik Gücü 2000W 220 Volt Priz Linyeleri İçin 3*2.5 Nym Aydınlatma linyeleri İçin 2*1.5 Nym, TSE ve İSO belgeli kablolar kullanılır.			
	Aydınlatma Armatürleri	TSE ve İSO belgeli armatürler kullanılır.			
	Elektrik Priz ve Anahtarlar	VİKO marka (klasik serisi) kullanılır.			
	Armatür Yerleşimi	Her oda için 1 adet elektrik,1adet telefon dış kapı üzerine glop yerleştirilir.			
SİHHİ TESİSAT (sıva üstü)	Vitrifiyeler (Armatürler)	DOĞVİT marka armatürler kullanılır.			
	Lavabo ve Duş Muslukları	POLİSU marka musluklar kullanılır.			
	Temiz Su Boruları	PPRC - FIRAT marka kullanılır.			
	Pis Su Boruları	PVC - FIRAT marka kullanılır.			
	Aksesuarlar	Kağıtlık, Sabunluk, Ayna, Klozet Kapağı mevcuttur.			
KALDIRMA İŞLEVİ	Konteynerler dört köşesinden kaldırma aparatları ve çelik halatlar yardımıyla kaldırılıp indirilebilir.				

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF MODULAR CONTAINERS

DIMENSIONS	Tailor made production is available. Combination and multistorey containers can also be manufactured.		STANDARDS	Steel Betopan Glasswool Polystrene	St 37 TSE 634-2 TS 901 TS 7316
DATA	Earthquake	1. degree conditions	Outer wall heat conductivity		K: 0.40 Kcal/m²hC
	Weather	3. climate region	Roof conductivity		K: 0.35 Kcal/m²hC
	Snow load	80 kg/m²	Floor conductivity		K: 0.68 Kcal/m²hC
	Wind load	102 km/hr	Floor load carrying capacity		200 kg/m²
EXTERIOR WALL	Outer surface	0,50mm thickness COIL COATING painted, galvanized steel sheet			
	Insulation	40 mm thickness polystyrene			
	Inner surface	0,50mm thickness COIL COATING painted, galvanized steel sheet			
INTERIOR WALL	Surface	0,50mm thickness COIL COATING painted, galvanized steel sheet			
	Insulation	40 mm thickness polystyrene			
	Surface	0,50mm thickness COIL COATING painted, galvanized steel sheet			
POSTS-FLOOR	Galvanised construction	2 mm thickness specially formed omegas and profiles from steel are used.			
	Floor covering	16 mm thickness cemented board and over pvc mineflo are laid.			
CEILING-ROOF	Frame	2 mm thickness specially formed omegas and profiles from steel are used.			
	Roof covering	0.50mm thickness 27mm* 200mm natural galvanized steel sheet			
	Insulation	80mm thickness glasswool blanket			
	Inner surface	High quality 10mm thickness,white PVC siding is used.			
DOORS	Exterior door	90 * 195 in dimension- insulated steel door 0.50 mm thickness Ral 9002 painted galvanized steel sheet			
	Interior door	80 * 198 in dimension- two sides covered with MDF Frame is COILCOATING painted galvanized steel sheet.			
WINDOWS	Windows	95/100 in dimension PVC PAKPEN- Brand			
	Window frame	0,60 mm thickness naturel galvanized steel sheet			
	Skirting	PVC-White			
GLAZE	Double glass	4+12+4 mm			
PAINT	Exterior surface	COIL COATING system Ral 9002			
	Door frames	One coat primary and Ral 9002 rapid paint is applied.			
	Poles	One coat primary and Ral 5017 rapid paint is applied.			
	Metal parts	One coat primary			
ELECTRICAL INSTALLATION over the surface	Cable	Electrical power 2000W, 220 Volt sockets -3*2.5 Nym, 2*1.5 Nym for lighting ÖZNUR Brand.			
	Lighting	PELSAN and BALKAYA brands			
	Sockets and switches	VİKO brand-classic			
	Standard installment	1 pc socket, 1 pc telephone for each room,one glop above exterior door			
PLUMBING- over the surface	Vitrifies	DOĞVİT brand			
	Taps	POLİSU brand			
	Clean water pipe	PPRC-Firat brand			
	Dirty water pipe	PVC-Firat-Gediz brand			
	Accessory	Toilet paper,soap holder,mirror,toilet seat			
LIFTING	Container should be lifted from top four corners by using steel ropes or slings				


Our company has right of making changes in the specifications if necessary.




LÜKS KABİNLER
LUX CABINS




VLK010

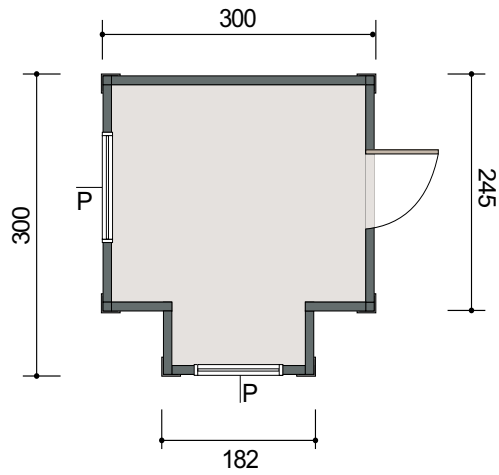


VLK011

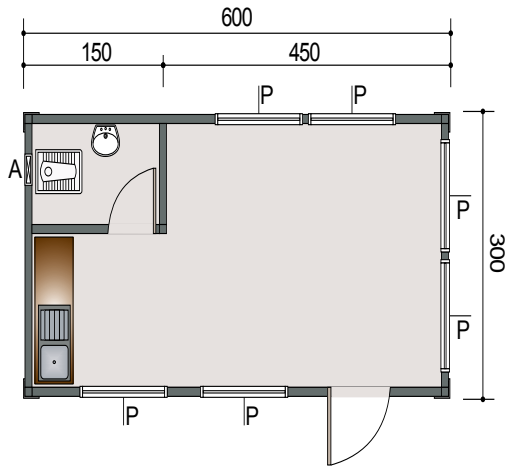


VLK012

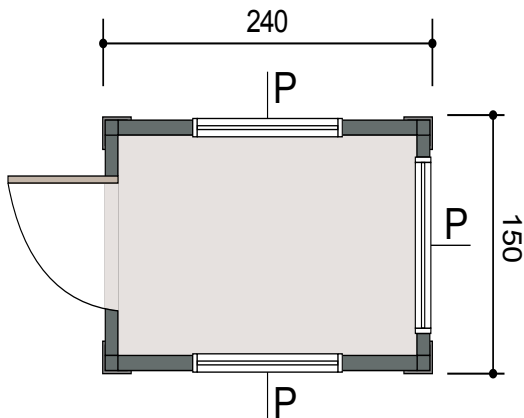


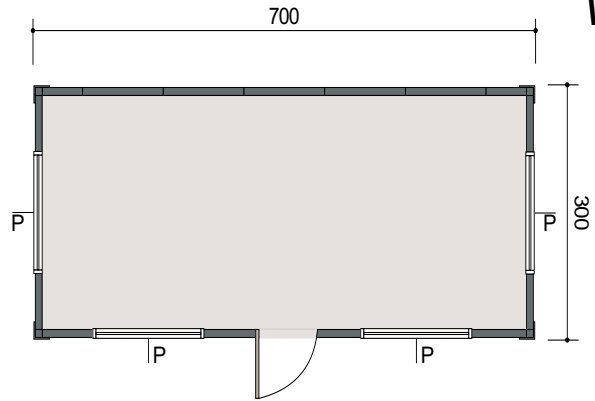


VLK013

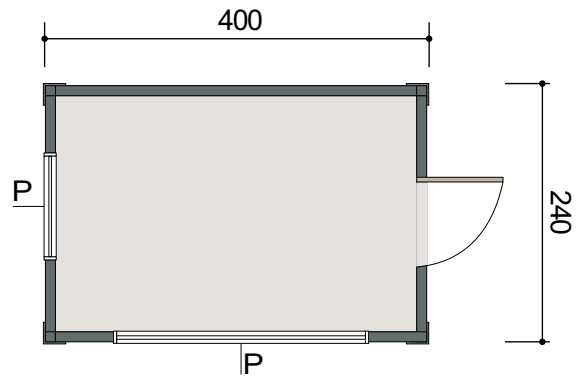


VLK014

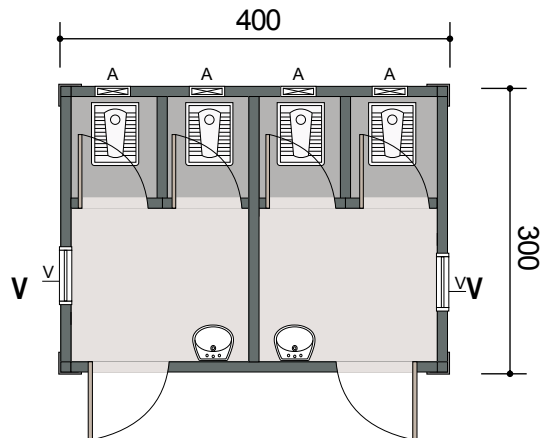


VLK015

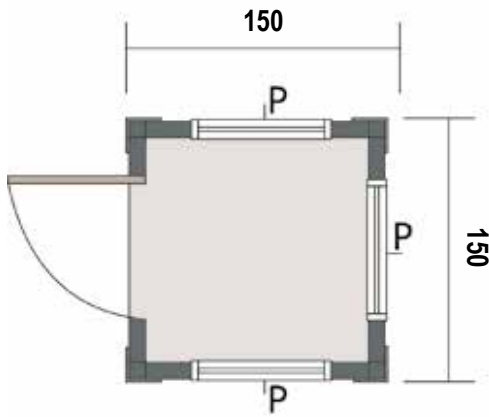

VLK101

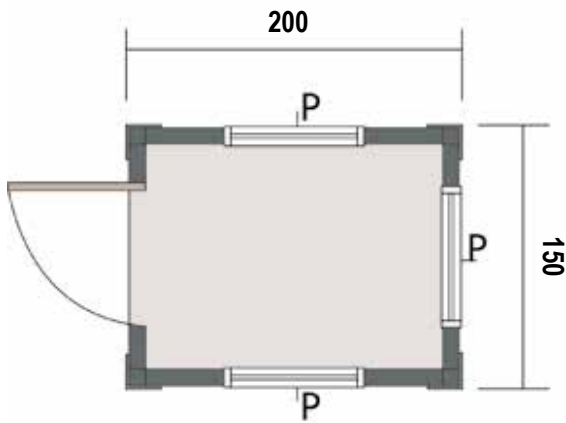


VLK102

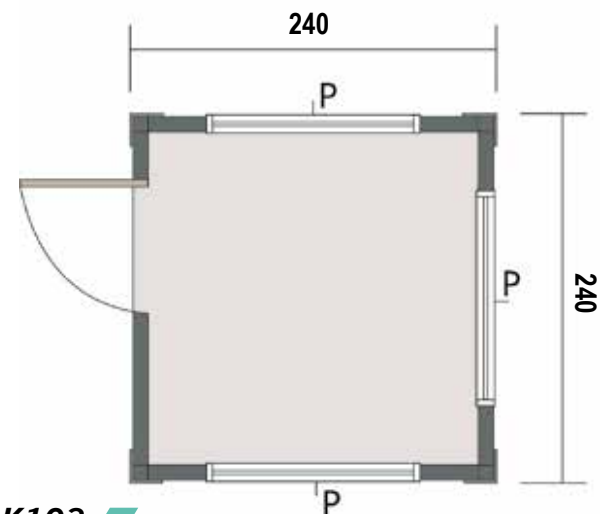


VLK103




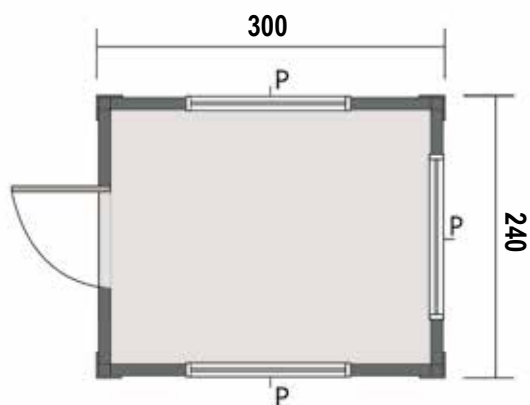

VLK104

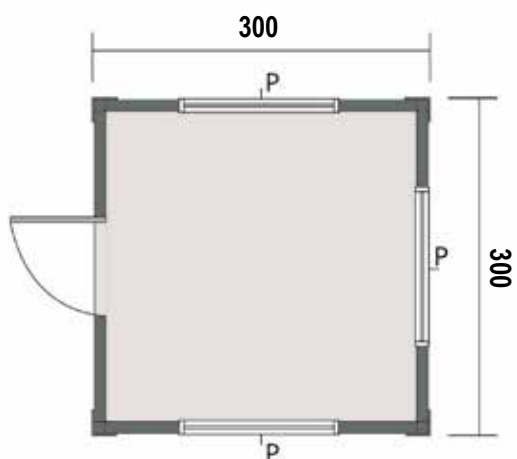


VLK105

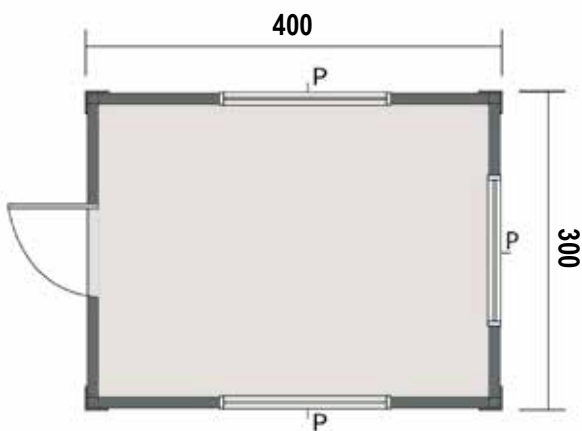


VLK106




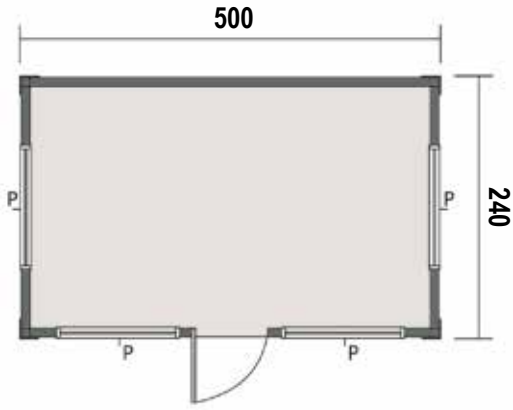

VLK107

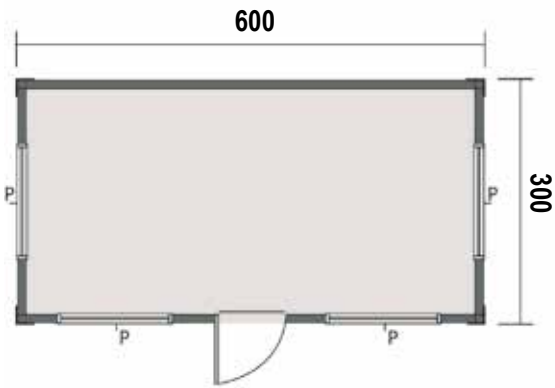

VLK108

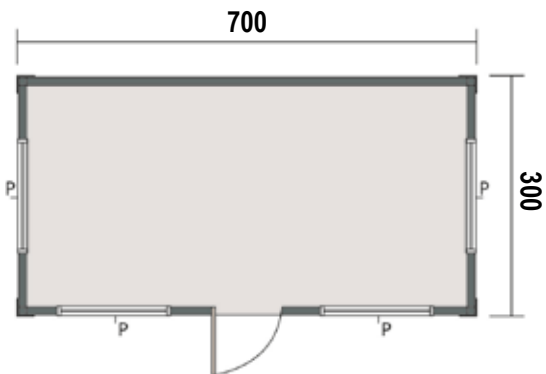


VLK109




GÜVENLİK KABİNLERİ
SECURITY CABINS


EKO101



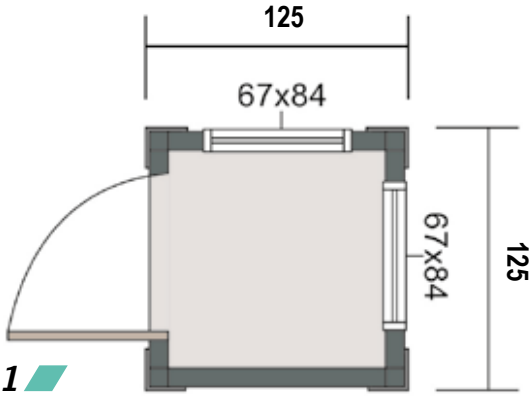


EKO102

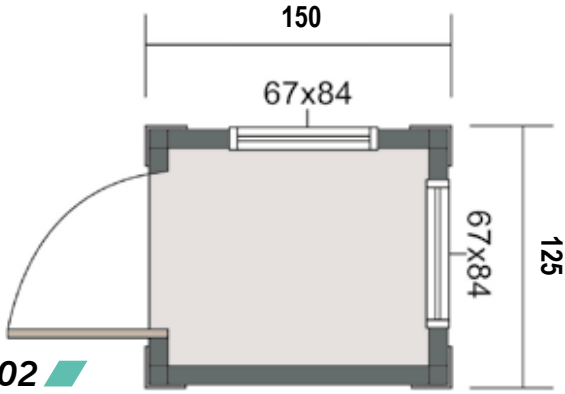

EKO103

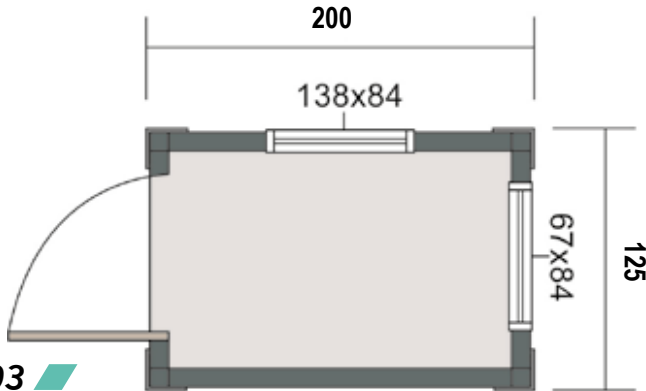

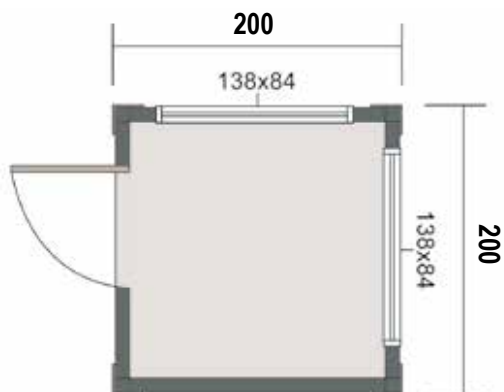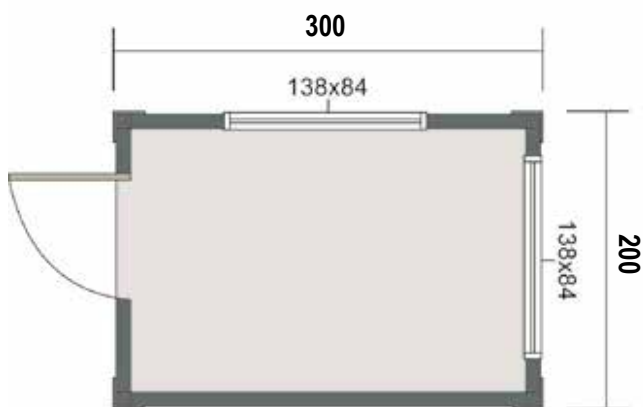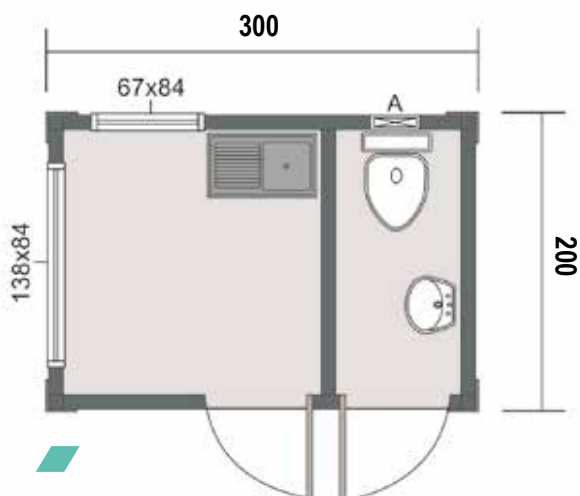**EKO104****EKO105****EKO106**

LÜKS KABİN VE GÜVENLİK KABİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

EBATLAR	İsteğe Bağlı Özel Üretim Yapılır. Birleşimli ve Çok Katlı Konteynerler Üretimi Yapılır.		STANDARDS	Çelik Malzeme Betopan Cam Yünü Polistren Köpük	St 37 TSE 634-2 TS 901 TS 7316
TEKNİK VERİLER	Deprem Şartları	1.Derece Deprem Şartları	Dış Duvar İletim Katsayısı	K: 0.40 Kcal/m²hC	
	İklim Şartları	3.İklim şartı için uygundur	Çatı İletim Katsayısı	K: 0.35 Kcal/m²hC	
	Kar Yüğü	80 kg/m²	Taban Isı İletim Katsayısı	K: 0.68 Kcal/m²hC	
	Rüzgar Hızı	102 km/saat	Şase Yük Kapasitesi	200 kg/m²	
GÜVENLİK KABİN DIŞ DUVAR	Dış Yüzey Kaplama	Dış yüzeyde 2 mm hadve derinliğinde 0,50mm kalınlığında COİL COATING boyalı galvaniz trapez sac kullanılır.			
	Dış Duvar İzolasyonu	40 mm Kalınlığında polistren köpük kullanılır.			
	İç Kaplama	Dış yüzeyde 2 mm hadve derinliğinde 0,50mm kalınlığında COİL COATING boyalı galvaniz sac kullanılır.			
LÜKS KABİN DIŞ DUVAR	Dış Yüzey Kaplama	12 mm Kalınlığında Çimentolu Yonga Levha (Ahşap Desenli Betopan)			
	Dış Duvar İzolasyonu	40 mm Kalınlığında polistiren köpük kullanılır.			
	İç Kaplama	8 mm Kalınlığında Çimentolu Yonga Levha (Betopan)			
İÇ DUVAR	İç Yüzey	İç yüzeyde 2 mm hadve derinliğinde 0,50mm kalınlığında COİL COATING boyalı galvaniz sac kullanılır			
	İç Duvar İzolasyonu	40 mm Kalınlığında polistiren köpük kullanılır.			
	İç Yüzey	İç yüzeyde 2 mm hadve derinliğinde 0,50mm kalınlığında COİL COATING boyalı galvaniz sac kullanılır.			
KONTEYNER TABANI	Konstrüksiyon (GALVANİZ)	2 mm Kalınlığında özel form verilmiş çelik profiller ve özel form verilmiş omegalar kullanılarak konstrüksiyon oluşturulur.			
	Zemin Kaplama	16 mm Kalınlığında betopan levhalar üzerine pvc mineflo döşenir, WC Konteynerlerde zeminde özel epoksi esaslı sızdırmaz yer kaplaması yapılır.			
KONTEYNER TAVANI - ÇATI	Konstrüksiyon (GALVANİZ)	2 mm Kalınlığında özel form verilmiş galvaniz profiller ve özel form verilmiş omegalar kullanılarak kontrüksiyon oluşturulur			
	Çatı Kaplama	0.50mm Kalınlığında 27mm*200mm hadve derinlikli natural galvaniz sac kullanılır.			
	İzolasyon	80mm kalınlığında 14kg/m³ yoğunluğunda şilte cam yünü kullanılır.			
	İç Yüzey	10mm Beyaz, yüksek kalitede Pvc lambri kullanılır.			
KAPILAR	Dış Kapılar	90 * 195 ebatlarında İzoleli Sac Kapı 0.50 mm Kalınlığında Ral 9002 boyalı galvaniz sacdan imal edilir			
	İç Kapılar	80 x 198 ebatında olup,kanatları çift taraflı md f kapıdır. Kapı kasası özel form verilmiş, COİL COATING boyalı galvaniz sac kullanılır			
PENCERELER	Pencereler	95 / 100 Ölçülerinde Alüminyum Pencere PAKPEN Marka			
	Pencere Karkası	0.60 mm kalınlığında COİL COATING boyalı galvaniz trapez sac kullanılır			
CAM	Çift Cam	4+12+4 mm kalınlığında kullanır.			
BOYA	Dış Cephe	COİL COATING sistem Ral 9002 renk boyalıdır.			
	İç-Dış Kapı Kasaları	1 kat rapid astar üzerine Ral 9002 renkli rapid boya tatbik edilir			
	Dış Köşeler (Kuşaklar)	1 kat rapid astar üzerine Ral 5017 renkli rapid boya tatbik edilir			
	Metal Aksam ve Dış Köşe	1 kat rapid astar uygulanır.			
ELEKTRİK TESİSATI (sıva üstü)	Kablo	Elektrik Gücü 2000W 220 Volt Priz Linyeleri İçin 3*2.5 Nym Aydınlatma linyeleri İçin 2*1.5 Nym ÖZNUR Marka kablo kullanılır.			
	Aydınlatma Armatürleri	PELSAN ve BALKAYA marka armatürler kullanılır.			
	Elektrik Priz ve Anahtarlar	VİKO marka (klasik serisi) kullanılır.			
	Armatür Yerleşimi	Her oda için 1 adet elektrik,1adet telefon dış kapı üzerine glop yerleştirilir			
SİHHİ TESİSAT (sıva üstü)	Vitrifiyeler (Armatürler)	DOĞVİT marka armatürler kullanılır.			
	Lavabo ve Duş Muslukları	POLİSU marka musluklar kullanılır.			
	Temiz Su Boruları	PPRC - FIRAT marka kullanılır.			
	Pis Su Boruları	PVC - FIRAT- GEDİZ marka kullanılır.			
	Aksesuarlar	Kağıtlık, Sabunluk, Ayna, Klozet Kapağı ÇELİK AYNA markadır.			
KALDIRMA İŞLEVİ	Konteynerler dört köşesinden kaldırma aparatları ve çelik halatlar yardımıyla kaldırılıp indirilebilir.				

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SECURITY AND LUXURY CABINS

DIMENSIONS	Tailor made production is available. Combination and multistorey containers can also be manufactured.		STANDARTLAR	Steel Betopan Glasswool Polystrene	ST 37 TSE 634-2 TS 901 TS 7316
DATA	Earthquake	1.degree conditions	Outer wall heat conductivity		K: 0.40 Kcal/m²hC
	Weather	3.climate region	Roof conductivity		K: 0.35 Kcal/m²hC
	Snow load	80 kg/m²	Floor conductivity		K: 0.68 Kcal/m²hC
	Wind load	102 km/hr	Floor load carrying capacity		200 kg/m²
SECURITY CABIN- EXTERIOR WALL	Inner surface	0,50mm thickness COIL COATING painted, galvanized steel sheet			
	Insulation	40 mm thickness polystrene			
	Inner surface	0,50mm thickness COIL COATING painted, galvanized steel sheet			
LUXURY CABIN EXTERIOR WALL	Outer surface	12 mm thickness wood texture cement board			
	Insulation	40 mm thickness polystrene			
	Inner surface	8 mm thickness wood texture cement board			
INTERIOR WALL	Surface	Lux cabin:8mm cement board/ Security cabin:0,50mm painted steel sheet			
	Insulation	40 mm thickness polystrene			
	Surface	Lux cabin:8mm cement board/ Security cabin:0,50mm painted steel sheet			
POSTS-FLOOR	Galvanised construction	2 mm thickness specially formed omegas and profiles from steel are used.			
	Floor covering	16 mm thickness cemented board and over pvc mineflo are laid.			
CEILING-ROOF	Frame	2 mm thickness specially formed omegas and profiles from steel are used.			
	Roof covering	0.50mm thickness 27mm* 200mm natural galvanized steel sheet			
	Insulation	80mm thickness glasswool blanket			
	Inner surface	High quality 10mm thickness,white PVC siding is used.			
DOORS	Exterior door	90 * 195 in dimension- insulated steel door 0.50 mm thickness Ral 9002 painted galvanized steel sheet			
	Interior door	80 * 198 in dimension- two sides covered with MDF Frame is COILCOATING painted galvanized steel sheet			
WINDOWS	Windows	95/100 in dimension PVC PAKPEN- Brand			
	Window frame	0,60 mm thickness naturel galvanized steel sheet			
	Skirting	PVC-White			
GLASS	Double glass	4+12+4mm			
PAINT	Exterior surface	COIL COATING system Ral 9002			
	Door frames	One coat primary and Ral 9002 rapid paint is applied.			
	Poles	One coat primary and Ral 5017 rapid paint is applied.			
	Metal parts	One coat primary			
ELECTRICAL INSTALLATION over the surface	Cable	Electrical power 2000W, 220 Volt sockets -3*2.5 Nym, 2*1.5 Nym for lighting ÖZNUR Brand.			
	Lighting	PELSAN and BALKAYA brands			
	Sockets and switches	VIKO brand-classic			
	Standard installment	1 pc socket,1 pc telephone for each room,one glop above exterior door			
PLUMBING over the surface	Vitrifies	DOĞVİT brand			
	Taps	POLİSU brand			
	Clean water pipe	PPRC-Firat brand			
	Dirty water pipe	PVC-Firat-Gediz brand			
	Accessory	Toilet paper,soap holder,mirror,toilet seat			
LIFTING	Container should be lifted from top four corners by using steel ropes or slings				

Our company has right of making changes in the specifications if necessary.

KALİTE SERTİFİKALARIMIZ

TIC 15 100 148797 No. lu Sertifikaya ek

TIC
TÜRKİYE İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI

VİLLA YAPI MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İçmeler Mahallesi Mazhar Sok. No: 15
Tuzla - İstanbul / Türkiye

Aşağıda belirtilen Şubeler Sertifika kapsamına dahildir

Merkezi
VİLLA YAPI MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İçmeler Mahallesi Mazhar Sok. No: 15
Tuzla - İstanbul / Türkiye
Kapsam: Prefabrik yapı tasarımı, üretim ve satış
Sertifika No: TIC 15 100 148797

Şubeleri
VİLLA YAPI MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Cumhuriyet Mah. Güney Yanyol Cad. No: 24
Gebze - Kocaeli / Türkiye
Kapsam: Prefabrik yapı tasarımı, üretim ve satış
Sertifika No: TIC 15 100 148797/1

A. Dardanel
TUV Thüringen a. V.
Sistem ve Personel
Sertifikasyon Kurumu

TUV
THÜRINGEN

İstanbul, 2014-02-10

IAF **DNKS**

TIC
TÜRKİYE İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI

Enclosure to Certificate-No TIC 15 100 148797

TIC
TÜRKİYE İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI

VİLLA YAPI MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İçmeler Mahallesi Mazhar Sok. No: 15
Tuzla - İstanbul / Türkiye

Following local branches are part of the certificate

Central office
VİLLA YAPI MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İçmeler Mahallesi Mazhar Sok. No: 15
Tuzla - İstanbul / Türkiye
Scope : Design, production and sales of prefabricated construction
Certificate-No TIC 15 100 148797

Location
VİLLA YAPI MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Cumhuriyet Mah. Güney Yanyol Cad. No: 24
Gebze - Kocaeli / Türkiye
Scope : Design, production and sales of prefabricated construction
Certificate-No TIC 15 100 148797/1

A. Dardanel
TUV Thüringen a. V.
Certification body for systems and personnel

TUV
THÜRINGEN

İstanbul, 2014-02-10

IAF **DNKS**

TIC
TÜRKİYE İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI

Anlage zum Zertifikat-Nr. TIC 15 100 148797

TIC
TÜRKİYE İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI

VİLLA YAPI MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İçmeler Mahallesi Mazhar Sok. No: 15
Tuzla - İstanbul / Türkiye

Folgender Standort ist Bestandteil des Zertifikates:

Zentrale
VİLLA YAPI MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İçmeler Mahallesi Mazhar Sok. No: 15
Tuzla - İstanbul / Türkei
Umfangsbereich: Entwicklung, Herstellung und Verkauf von vorgefertigten Baukonstruktionen
Zertifikat-Nr. TIC 15 100 148797

Standort
VİLLA YAPI MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Cumhuriyet Mah. Güney Yanyol Cad. No: 24
Gebze - Kocaeli / Türkei
Umfangsbereich: Entwicklung, Herstellung und Verkauf von vorgefertigten Baukonstruktionen
Zertifikat-Nr. TIC 15 100 148797/1

A. Dardanel
TUV Thüringen a. V.
Sertifikationsstelle für Systeme und Personal

TUV
THÜRINGEN

İstanbul, 2014-02-10

IAF **DNKS**

TIC
TÜRKİYE İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI

SERTİFİKA

TIC
TÜRKİYE İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI

ISO 9001:2008'e göre yönetim sistemi

Belgeleme prosedürleri doğrultusunda ve düzenlemeler ile uyumlu uygulamaların kanıtlanması ile

VİLLA

VİLLA YAPI MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Fabrik: Cumhuriyet Mah. Güney Yanyol Cad. No: 24
Gebze - Kocaeli / Türkiye

Önemli kuruluşun, belirlenen standartlar göre, eşgüdahlı güçyetlik alanında bir yönetim sistemi uyguladığı belgelenmektedir. Geçerlilik alanı:

Prefabrik yapı tasarımı, üretim ve satışı

Sertifika Tesdihi No: TIC 15 100 148797/1 2017-02-08 tarihinde geçerli
2014-02-10 tarihinde itibaren

Teknik Raporu No: 3330 2N65 A0

Şu şartlarla TİC, belgelene işlemlerini prosedürleri göre gerçekleştirir ve bu işlemlerle ilgili raporlar düzenler:

A. Dardanel
TUV Thüringen a. V.
Sistem ve Personel
Sertifikasyon Kurumu

TUV
THÜRINGEN

İstanbul, 2014-02-10

IAF **DNKS**

TIC
TÜRKİYE İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI

CERTIFICATE

TIC
TÜRKİYE İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI

for the management system according to ISO 9001:2008

The proof of the conforming application with the regulation is furnished and in accordance with certification procedure it is certified for the company

VİLLA

VİLLA YAPI MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Factory: Cumhuriyet Mah. Güney Yanyol Cad. No: 24
Gebze - Kocaeli / Türkiye

Scope:

Design, production and sales of prefabricated construction

Certificate Registration No.: TIC 15 100 148797/1 Valid until: 2017-02-08
Valid from: 2014-02-10

Audit Report No.: 3330 2N65 A0

This certification was conducted in accordance with the TİC auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits

A. Dardanel
TUV Thüringen a. V.
Certification body for systems and personnel

TUV
THÜRINGEN

İstanbul, 2014-02-10

IAF **DNKS**

TIC
TÜRKİYE İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI

ZERTIFIKAT

TIC
TÜRKİYE İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI

für das Managementsystem nach DIN EN ISO 9001:2008

Die regelwerkskonforme Anwendung wurde nachgewiesen und wird gemäß Zertifizierungsverfahren bescheinigt für das Unternehmen

VİLLA

VİLLA YAPI MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İçmeler Mahallesi Mazhar Sok. No:15
Tuzla - İstanbul / Türkei
mit der Niederlassung (siehe Anlage)

Geltungsbereich:

Entwicklung, Herstellung und Verkauf von vorgefertigten Baukonstruktionen

Zertifikat-Registrierung-Nr.: TIC 15 100 148797 Gültig bis: 2017-02-08
Gültig ab: 2014-02-10

Audit Bericht Nr.: 3330 2N65 A0

Diese Zertifizierung wurde gemäß TİC-Verfahren zur Auditing und Zertifizierung durchgeführt und ist regelmäßig zu überwachen

A. Dardanel
TUV Thüringen a. V.
Zertifizierungsstelle für Systeme und Personal

TUV
THÜRINGEN

İstanbul, 2014-02-10

IAF **DNKS**

TIC
TÜRKİYE İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI

TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYUMLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

TSE

Belgelendirme
Ticari faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin, belirlenen standartlara uygunluğunun belgelenmesi

Belgelendirilen Ürün/Hizmet
VİLLA YAPI MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İçmeler Mahallesi Mazhar Sok. No: 15
Tuzla - İstanbul / Türkiye

Belgelendirme Kriteri
TIC 15 100 148797/1

Belgelendirme Tarihi
2014-02-10

Belgelendirme Süresi
2017-02-08

Belgelendirme Yeri
İstanbul

Belgelendirme Kurumu
TUV Thüringen a. V.

Belgelendirme Kurumu Adresi
Tuzla - İstanbul / Türkiye

Belgelendirme Kurumu Telefonu
+90 212 280 00 00

Belgelendirme Kurumu Faks
+90 212 280 00 00

Belgelendirme Kurumu E-posta
tse@tse.org.tr

Belgelendirme Kurumu Web Sitesi
www.tse.org.tr

Belgelendirme Kurumu Tarih
2014-02-10

Belgelendirme Kurumu Sayısı
TIC 15 100 148797/1

Belgelendirme Kurumu Notu
Ticari faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin, belirlenen standartlara uygunluğunun belgelenmesi

Belgelendirme Kurumu İmzası
Ticari faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin, belirlenen standartlara uygunluğunun belgelenmesi

Belgelendirme Kurumu Mühürü
Ticari faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin, belirlenen standartlara uygunluğunun belgelenmesi

TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYUMLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

TSE

Belgelendirme
Ticari faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin, belirlenen standartlara uygunluğunun belgelenmesi

Belgelendirilen Ürün/Hizmet
VİLLA YAPI MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İçmeler Mahallesi Mazhar Sok. No: 15
Tuzla - İstanbul / Türkiye

Belgelendirme Kriteri
TIC 15 100 148797/1

Belgelendirme Tarihi
2014-02-10

Belgelendirme Süresi
2017-02-08

Belgelendirme Yeri
İstanbul

Belgelendirme Kurumu
TUV Thüringen a. V.

Belgelendirme Kurumu Adresi
Tuzla - İstanbul / Türkiye

Belgelendirme Kurumu Telefonu
+90 212 280 00 00

Belgelendirme Kurumu Faks
+90 212 280 00 00

Belgelendirme Kurumu E-posta
tse@tse.org.tr

Belgelendirme Kurumu Web Sitesi
www.tse.org.tr

Belgelendirme Kurumu Tarih
2014-02-10

Belgelendirme Kurumu Sayısı
TIC 15 100 148797/1

Belgelendirme Kurumu Notu
Ticari faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin, belirlenen standartlara uygunluğunun belgelenmesi

Belgelendirme Kurumu İmzası
Ticari faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin, belirlenen standartlara uygunluğunun belgelenmesi

Belgelendirme Kurumu Mühürü
Ticari faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin, belirlenen standartlara uygunluğunun belgelenmesi

TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYUMLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

TSE

Belgelendirme
Ticari faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin, belirlenen standartlara uygunluğunun belgelenmesi

Belgelendirilen Ürün/Hizmet
VİLLA YAPI MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İçmeler Mahallesi Mazhar Sok. No: 15
Tuzla - İstanbul / Türkiye

Belgelendirme Kriteri
TIC 15 100 148797/1

Belgelendirme Tarihi
2014-02-10

Belgelendirme Süresi
2017-02-08

Belgelendirme Yeri
İstanbul

Belgelendirme Kurumu
TUV Thüringen a. V.

Belgelendirme Kurumu Adresi
Tuzla - İstanbul / Türkiye

Belgelendirme Kurumu Telefonu
+90 212 280 00 00

Belgelendirme Kurumu Faks
+90 212 280 00 00

Belgelendirme Kurumu E-posta
tse@tse.org.tr

Belgelendirme Kurumu Web Sitesi
www.tse.org.tr

Belgelendirme Kurumu Tarih
2014-02-10

Belgelendirme Kurumu Sayısı
TIC 15 100 148797/1

Belgelendirme Kurumu Notu
Ticari faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin, belirlenen standartlara uygunluğunun belgelenmesi

Belgelendirme Kurumu İmzası
Ticari faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin, belirlenen standartlara uygunluğunun belgelenmesi

Belgelendirme Kurumu Mühürü
Ticari faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin, belirlenen standartlara uygunluğunun belgelenmesi



Стара Загора

ул. „Свещеник Георги Клисаров” 15, ет 2, офис 3;
ул. Кенали 1, офис 7, ет.2

+ 359 (0) 886 293653
+ 359 (0) 888 666666 (fax)

info@veigroupbg.com
office@veigroupbg.com
ercan.halil@veigroupbg.com

www.veigroupbg.com

